



# Daglig skötsel av rulltrappor

Den dagliga tillsynen av rulltrappor regleras av Boverkets föreskrifter (BFS 2011:12 med ändringar). I detta dokument från Hissförbundet samlas och förklaras innebörden i de paragrafer gällande daglig tillsyn som berör dig som ägare/ansvarig för rulltrappa/rulltrappor.

## **Enligt Boverkets föreskrift (BFS 2011:12 med ändringar) kapitel 4 gäller följande för rulltrappor:**

”1 § Anordningens ägare eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning ska se till att anordningen drivs, fortlöpande tillses, sköts och underhålls så att den ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll, tillsyn och kontroll.

4 § Medan skötsel, underhåll, tillsyn eller kontroll utförs, ska ingång till rulltrappa eller rullramp vara så avspärrad att risken för personskada begränsas. På avspärningen ska finnas en skylt med texten Avstängd eller motsvarande symbol.

### *Allmänt råd*

Ovanstående krav kan uppfyllas genom att avspärningen är så utförd att den hindrar påstigning eller att den vaktas. Vid avspärningen behöver hänsyn tas till personer med nedsatt orienteringsförmåga och deras säkerhet. Rulltrappa och rullramp bör varje dag då den används kontrolleras med inriktning främst på yttre skador. Detta gäller särskilt skador på balustrad, steg och kammar ...”.

## **Utöver detta stadgas i Boverkets föreskrift (BFS 2011:12 med ändringar) 13 § kapitel 2, utförande och installation att:**

”13 § Det ska vara möjligt att snabbt ta loss en person som fastnat med kroppsdel eller klädesplagg i rulltrappa eller ramp så att risken för personskada begränsas.


### *Allmänt råd*

Föreskriftens krav kan uppfyllas genom att:

1. lämplig verktygsutrustning finns lätt tillgänglig och hålls i gott skick, eller
2. lokala räddningstjänsten genom avtal sköter undsättning vid olycksfall och lämplig verktygsutrustning då medföljer varje fordon som kan komma till användning vid utryckning till följd av att någon fastnat i rulltrappan eller rullrampen.”

Hissförbundet rekommenderar att den dagliga skötseln och tillsynet av rulltrappor utförs enligt följande rutin av personal som fått nödvändig utbildning:

1. Spärra av anläggningen (enligt föreskriften).
2. Starta anläggningen och låt den rulla minst ett varv, lyssna efter ev. missljud.
3. Kontrollera stegen (B) (ev. skadade ribbor på stegens stå yta).
4. Kontrollera kammar (A) (tändarna där stegen försvinner in i rulltrappan).
5. Kontrollera att handledare (C) är fri från skador, och att dessa har samma hastighet som stegen och inte "hackar" eller stannar.
6. Kontrollera att anläggningens balustrader (D) (plåtar/glas i samt runt rulltrappan) är fria från skador så att resenärer ej kan fastna eller skada sig.
7. Kontrollera att anläggningens klätter/åk- och klämskydd (E) (plastskydden mellan och på utsidorna/ valvgenomgång) är hela och sitter fast.
8. Kontrollera att det inte finns halk/snubbelrisk (t.ex klädställningar) på anläggningens golvluckor (G).
9. Kontrollera att åkriktningssljusen (F) lyser i korrekt riktning i enlighet med rulltrappans rörelse.
10. Kontrollera att anläggningens varnings- och upplysningsskyltar (H) är fria från skador.

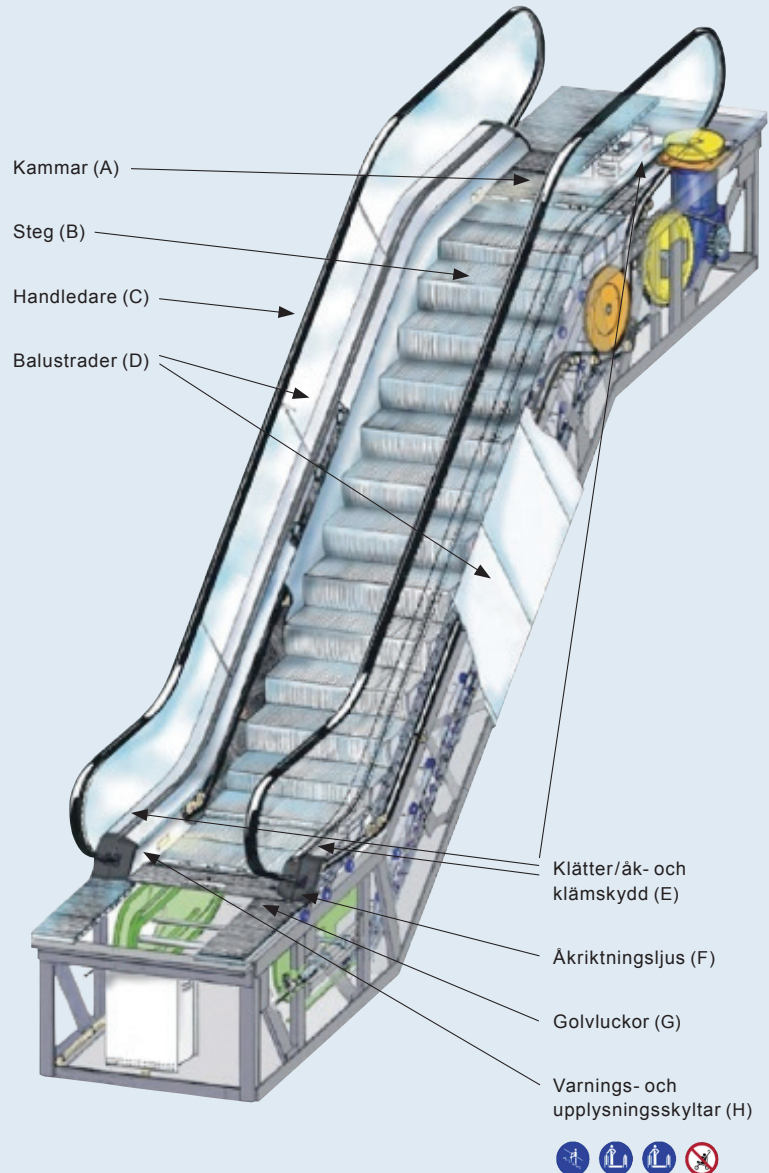

Vid ev. upptäckt av fel enligt ovanstående punkter, kontakta omedelbart det företag som har ansvar för service av anläggningen.

Du är alltid skyldig att rapportera olyckor och incidenter till Byggnadsnämnden i din kommun.

Om tillbud har inträffat i enheten är det viktigt att även skötselföretaget informeras omgående om detta.